

# H-11

## THE BASIC

H-11 er en enkel returautomat, der med sit rene og robuste design er velegnet til at modtage små mængder returemballage. Takket være den store driftssikkerhed er H-11 velegnet til butikker, hvor der kræves en tids- og pladsbesparende returløsning.


- **Accepterer alle emballagetyper**
- **Udstyret med en SoftDrop™-enhed til sikker returnering af glas-emballage**
- **21,5" touch display til marketing over for kunderne**
- **Optisk beskyttelse mod svindel**



**FORBRUGERENGAGEMENT**  
**ENKEL BETJENING**  
**FLEKSIBEL PLACERING**


### FORBRUGERENGAGEMENT

- Markedsfør produkter via touch display med høj opløsning
- Udbetal pant og opbyg loyalitet med løsninger til forbrugerengagement
- Tilføj folie med skræddersyet udsmykning eller reklame



### ENKEL BETJENING

- Let at håndtere for selv uerfarent personale takket være intuitiv vejledning på displayet
- Færre tømninger som følge af 66 % øget opbevaringskapacitet i forhold til UNO og dermed øget opetid.

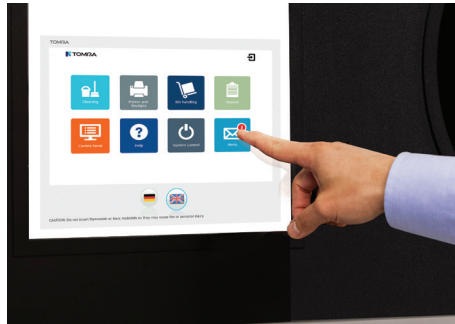

### FLEKSIBEL PLACERING

- Ideel returautomat til butikker med behov for en pladsbesparende og fleksibel løsning
- Kan placeres fritstående eller indbygget i væg og fylder mindre end 0,8 m<sup>2</sup>



Mål	Opbevaringskapacitet (ca. tal)														
<p><b>Automatvægt:</b> 270 kg inkl. SoftDrop™</p> <p><b>Flademål:</b> 0,76 m<sup>2</sup></p>	<p><b>ØVRE BEHOLDER</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Dåser:</td> <td>380 dåser (0,33 l)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>240 flasker (0,5 l)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>90 flasker (1,5 l)</td> </tr> </table> <p><b>NEDRE BEHOLDER SOFTDROP™</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Dåser:</td> <td>400 dåser (0,33 l)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>250 flasker (0,5 l)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>110 flasker (1,5 l)</td> </tr> <tr> <td>Glas:</td> <td>170 flasker (0,6 l)</td> </tr> </table>	Dåser:	380 dåser (0,33 l)	PET:	240 flasker (0,5 l)	PET:	90 flasker (1,5 l)	Dåser:	400 dåser (0,33 l)	PET:	250 flasker (0,5 l)	PET:	110 flasker (1,5 l)	Glas:	170 flasker (0,6 l)
	Dåser:	380 dåser (0,33 l)													
PET:	240 flasker (0,5 l)														
PET:	90 flasker (1,5 l)														
Dåser:	400 dåser (0,33 l)														
PET:	250 flasker (0,5 l)														
PET:	110 flasker (1,5 l)														
Glas:	170 flasker (0,6 l)														

Emballagespecifikationer	Hastighed	Miljø	Elektricitet	Tilslutning
<p><b>Materialetyper</b> Alle typer emballage, <u>ingen</u> komprimering. Glas-emballage modtages i SoftDrop™-enhed</p> <p><b>Emballagestørrelse</b> Diameter 50-115 mm Højde 80-380 mm</p>	<p><b>Formgenkendelse og strekkodeaflysning</b> Op til 15 emballageenheder i minuttet</p>	<p><b>Luftfugtighed</b> Maks. 90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende</p> <p><b>Temperatur</b> 0 °C til +40° C</p> <p>Automaten er kun beregnet til indendørs brug</p>	<p><b>Strømforbrug</b> I hvile: 50 W maks. (ca.) 300 W</p> <p><b>Strømforsyning</b> 100-240 V AC 1-faset m. jord, 50/60 Hz, min. 10 A</p>	<p>LAN-interface (Ethernet TCP/IP)</p>

Konfigurationer	Genkendelse	Brugerflade	Dørfarver	Tilbehør
<p>Intern SoftDrop™ Fritstående, front tømt</p>	<p>Formgenkendelse Strekkodegenkendelse</p>	<p>21,5" touch display</p> <p><b>Opløsning</b> WSUVGA+ (WSUGA/HDTV) 1920 (H) x1080 (V)</p> <p><b>Understøttet farve</b> 16,7 mio. (RGB 8 bit) Brugervejledning på display</p>	<p>Forside: RAL 9011 Kabinet: RAL 7042</p>	<p>RFID-kortlæser* Magnetkortlæser* Ekstern strekkodelæser* NFC-kortlæser* Strømmålermodul Elektronisk kvittering (POS)</p> <p>*Tilbehør, der ikke er standard</p>

Fuldt kompatibel med de digitale TOMRA Connect produkter				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notify+Assist-app til iOS og Android</li> <li>• Systemvisningsportal</li> <li>- Rapportering, daglige mængder</li> <li>- Rapportering, emballagesammensætning</li> <li>- Rapportering, rengøringshyppighed</li> <li>- Rapportering, stop pga. fuld beholder</li> <li>- Rapportering, ikke rengjort sidste uge</li> <li>- Rapportering, ugentlige mængder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugentlige analyser</li> <li>- Brug af returautomat</li> <li>- Rengøring af returautomat</li> <li>- Håndtering af returautomatbeholder</li> <li>- Strekkodegenkendelse af returautomat</li> <li>• POS-integreret kvitteringskontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datastreaming og rapportering om forretningsinformation til opfyldelse af behov for kundedata</li> <li>• Markedsføring i butikken – administrationsmulighed via TOMRA Connect kampagneværktøj</li> <li>- Reklame på display</li> <li>- Kupon på kvittering</li> <li>- Donation på touch display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbrugerengagement</li> <li>- myTOMRA e-kvittering- og e-udbetalingsfunktion (kræver ekstern strekkodelæser)</li> <li>- Mulighed for integration med butikens loyalitetsprogram</li> </ul> <p>Se <a href="http://www.tomra.com">www.tomra.com</a> for at få yderligere oplysninger om tilgængelige produkter i din region.</p>	

TOMRA forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Selvom der er gjort alle anstrengelser for at sikre, at alle oplysninger i dette dokument er korrekte, påtager TOMRA sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der måtte forekomme.

## LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

TOMRAs returautomater modtager hvert år 35 milliarder brugte drikkevareemballager. Dermed forhindrer TOMRA et samlet udslip af drivhusgasser svarende til det årlige udslip fra to millioner biler, som hver kører 10.000 kilometer.

**TOMRA**  
TOMRA System A/S  
Brogrenen 3  
2635 Ishøj  
+45 43565050  
[www.tomra.com](http://www.tomra.com)

**JURIDISK OVERENSSTEMMELSE**  
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med følgende direktiver:  
2006/42/EF, Maskiner, herunder Elsikkerhed 2014/30/EU, EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) 2011/65/EU, RoHS (Begrænsning af farlige stoffer)  
Produktet er også i overensstemmelse med følgende direktiv:  
2012/19/EU, WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

**CE**