

EASYPAC™

A PERFECT FIT

EasyPac™ er den nyeste i rekken av effektive bakromsløsninger fra TOMRA. EasyPac™ bygger videre på vårt prisvinnende design-konsept som fokuserer på driftseffektivitet gjennom intuitiv og funksjonell design.

Fordi romareal og utforming varierer stort, har vi utviklet EasyPac™ slik at det kan tilpasses ethvert bakrom. Det nyskapende modul-konseptet gir ganske enkelt en unik fleksibilitet.

EasyPac™ er optimalisert for TOMRAS nye pantemaskin T-9 – sammen drar de full nytte av de unike fordelene fra TOMRA Flow Technology™.



FLEKSIBELT

- Fra 1 til 3 kabinetter
- 1 x 1/1-pall (en komprimator) eller 2 x 1/2 pall (to komprimatorer) per kabinett
- Tømming den veien som passer best
- SoftDrop™ eller bord for gjenfyllbar
- Lett å bygge ut eller endre hvis volum eller mix endres



EFFEKTIVT

- Pålitelig med høy oppetid
- Enklere og kortere tid å rengjøre
- Signifikant lavere behov for tilsyn før tømming
- Tømming uten stopp er mulig hvis to eller flere bin tar samme type emballasje




FLOW-OPTIMALISERT

- Raskere – umiddelbar gjenkjenning og ingen rotasjon av emballasje
- Renere – enklere å holde ren og mindre som må vaskes
- Tar alt – forberedt for andre typer tom emballasje



Dimensjoner (per kabinett)			Kompatibilitet
Areal	Høyde	Vekt	 EasyPac™ er kompatibel med: 1 x T-9 Bottle eller Combi
1000 mm x 1400 mm	1800 mm	260 kg	

Eksempler

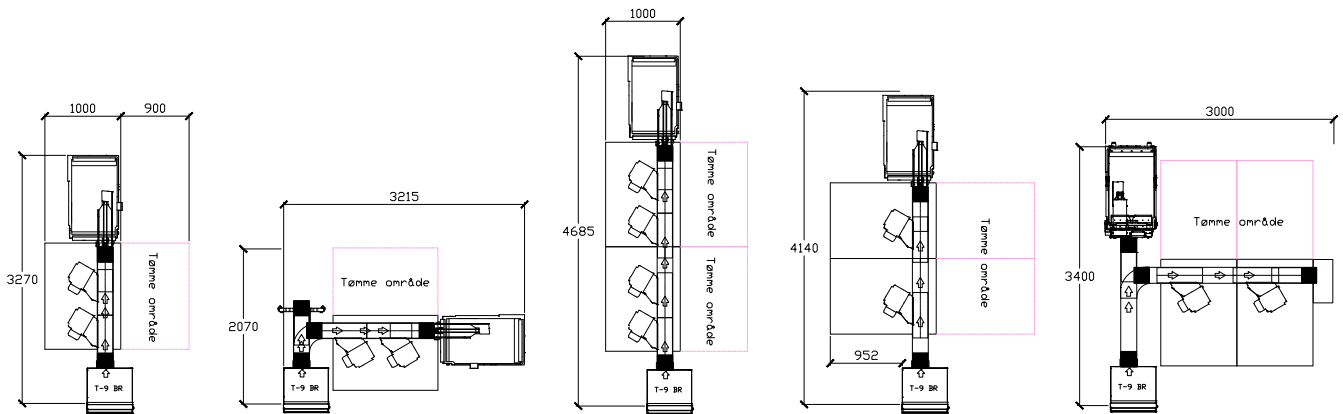

1

Eksempel 1:
Boks/PET i 2 x ½ pall,
Softdrop™ for
gjennfyllbare

2

Eksempel 2:
Boks/PET i 2 x ½ pall, turn
Softdrop™ for gjennfyllbare

3

Eksempel 3:
Boks/PET i 4 x ½ pall,
Softdrop™ for
gjennfyllbare

4

Eksempel 4:
Boks/PET i 2 x 1/1 pall, across
Softdrop™ for gjennfyllbare

5

Eksempel 5:
Boks/PET i 2 x ½ pall, active turn
Softdrop™ for gjennfyllbare

Konfigurasjon	Ytelse	Miljø	Elektrisk
1-3 kabinett per system 1 eller 2 destinasjoner per kabinett PET crush og/eller boks komprimator Glass drop 1 x 1/1 pall eller 2 x ½ pall per kabinett Opsjon Bord SoftDrop	PET Inntil 850 (50/50 miks av 0.5/1.5l) Boks Inntil 3000 (50/50 miks av 0.33/0.5l)	Fuktighet Max 90 % relativ luftfuktighet, ikke kondenserende. Temperatur +10°C till +40°C Automaten er utviklet for og kun egnet for innendørsbruk	230/400 V AC jordet, 3-fase 50Hz, 16AMP

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten nærmere informasjon.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

Hvert år bidrar TOMRA til innsamling av 35 milliarder tomme flasker og bokser (tilsvarende ca. 3% av verdens forbruk). I sum sparer TOMRA miljøet for utslipp av mer enn 10 millioner tonn CO₂ per år. Dette tilsvarende ca. 20% av Norges årlige utslipp av klimagasser.



Tomra Butikkssystemer AS
 P.b. 362, 1372 Asker
 Tel: +47 66 79 91 00
 Fax: +47 66 79 91 90
www.tomra.com

LEGAL COMPLIANCE

This product is CE-marked in accordance with the following directives:
 2006/42/EF, Machinery, including Electric Safety 2004/108/EC, EMC (Electromagnetic Compatibility)
 2011/65/EC, RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)
 It also complies with the directives:
 2012/19/EC, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This product is developed and produced according to ISO standards 9001 and 14001

