

T-63 HCP

MED SOFT DROP FREE

Dual Cabinet

T-63 HCP med Soft Drop Free erbjuder den mest kompakta uppsamlingen av alla dryckesförpackningar. T-63 HCP är speciellt anpassad för behovet i butiker med medelstora returvolymmer. På ett minimalt utrymme kan den rymma upp till 4000 förpackningar (mixade dryckesförpackningar). T-63 HCP är den perfekta returlösningen för butiker med medelstora volymer av dryckesförpackningar och begränsat utrymme.



**KOMPLETT
OCH FLEXIBELT
RETURSYSTEM
MED MINIMALT
UTRYMMESBEHOV**

FLEXIBEL OCH PLATSEFFEKTIV RETURLÖSNING

- + Utmärkt kundservice på minimalt utrymme
- + Enkel att använda
- + Arbetsbesparande och låg driftskostnad
- + Soft Drop free med smart kabelfri dockning



SURE RETURN TECHNOLOGY



T-63 HCP är utrustad med TOMRAs unika, patenterade identifieringsteknik, Sure Return™. Genom kontinuerlig videoövervakning säkerställer därför T-63 HCP korrekt utbetalning av pant, det bästa skyddet mot fusk och marknadens snabbaste returhantering för dina kunder.




T-63

Dual Cabinet med SoftDrop Free

FAKTA

Mått T-63HCp Dual Cabinet 2 x ½ pallar				
Bredd	Djup	Höjd	Vikt	Golvyta
1370 mm	1042 mm	1892 mm	390 kg	1,43 m ²
Mått T-63HCp Dual Cabinet 2 x 1/1 pallar				
Bredd	Djup	Höjd	Vikt	Golvyta
1880 mm	1408 mm	1892 mm	390 kg	2,46 m ²
Mått SoftDrop Free				
Bredd	Djup	Höjd	SoftDrop Vikt	Golvyta
660 mm	1100 mm	1060 mm	80 kg	0,73 m ²

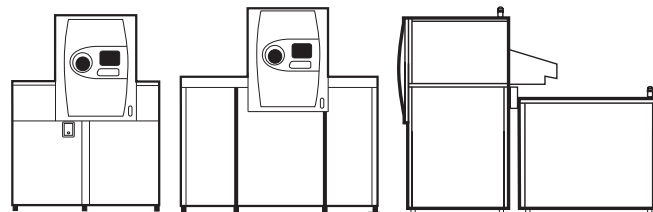

- LJUSGRÅ METALLIC (DÖRR)
- MÖRKGRÅ METALLIC (DÖRR)

Burk, PET, glas eller PET/burk



AUTOMATUTFÖRANDE

2 x 1/2 pallar
Tömning framåt eller bakåt.
2 x 1/1 pallar
Tömning bakåt.
T-63 HCp kopplas mot en Soft Drop Free så att systemet även hanterar glasflaskor

*Burkar (0,5 l)
**PET (50 % 0,5 l och 50 % 1,5 l)

SoftDrop

Återfyllningsbara i SoftDrop Free
Mix glasflaskor 0,5 l och 0,33 l: ca 300
Enbart 0,33 l: Upp till 400

AUTOMATPRESTANDA

Formavläsning och streckodsläsning:
Upp till 40 förpackningar per minut
PET-flaskstorlek: Diameter 50-130 mm, höjd 85-350 mm
Burkstorlek: Diameter 50-85 mm, höjd 80-200 mm

STANDARDUTRUSTNING

Sure Return™ identifieringsteknik, LCD-färgdisplay med hög upplösning
LAN-gränssnitt (Ethernet TCP/IP)
Stöd för säker kommunikation
TOMRA Xpansion Unit
Förberedd för TOMRA mervärdetjänster (pantkvittokontroll, kuponger, donation, etc.). Förberedd för ny GS1- streckoddsstandard

SKRIVARE

Typ: Grafik med hög upplösning, 8 punkter per mm.
Utskriftshastighet: upp till 15 cm per sekund
Antal kvitton: Fler än 4 000 per stor kvittorulle.
Tomra termopapper (inget färgband)

MILJÖ

Luftfuktighet: Max 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande.
Se till att automaten placeras i ett uppvärmt utrymme.
Automaten är konstruerad för endast inomhusanvändning.
Temperatur: +10°C till +40°C

EFFEKTFÖRBRUKNING

Automat 50 W i viloläge
500 W nominellt vid drift
SoftDrop 2,5 W i viloläge
500 W nominellt vid drift

Strömanslutning

230/400 V AC trefas med jord, 50Hz, 16A

Tillval: Extra Soft Drop Free Väg dockningsstation



LAGRINGSKAPACITET

Automat
2 x 1/2 pallar
Lådstorlek (BxDxH)= 600x800x850mm
Burkar/PET 1 500*/350**
(med nedskakning)

2 x 1/1 pallar
Lådstorlek (BxDxH)= 850x1200x650mm
Burkar/PET 3 000*/550**
(med nedskakning)

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

TOMRA:s returautomater tar varje år emot 35 miljarder använda dryckesförpackningar. TOMRA förhindrar därigenom ett totalt CO₂-utsläpp motsvarande årliga utsläpp från två miljoner bilar—var och en med en körsträcka på 10 000 kilometer.



Tomra Systems AB
Djupdalsvägen 32
PO Box 66
191 21 SOLLENTUNA
SWEDEN
Tel: 08-625 80 00
Kundservice: 08-625 80 80
Fax: 08-625 80 50
tomra@tomra.se
www.tomra.se

LEGAL COMPLIANCE
This product is CE-marked in accordance with the following directives:
2006/42/EF, Machinery, including Electric Safety
2004/108/EC, EMC (Electromagnetic Compatibility) 2011/65/EC, RoHS

(Restrictions of Hazardous Substances)
It also complies with the directives:
2002/96/EC, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



TOMRA CERTIFICATION
This product is developed and produced according to ISO standards 9001 and 14001

